Fenêtres et portes en bois

10
profils fenêtre

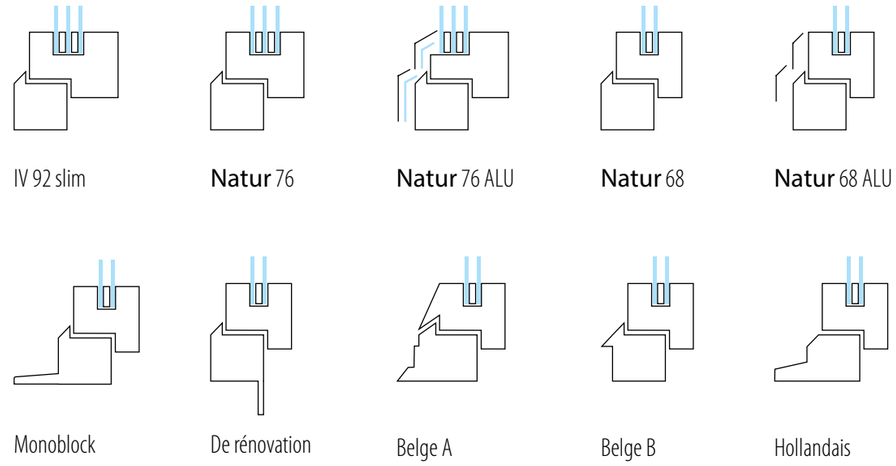

La menuiserie **Natur**

est fabriquée à partir de nombreuses essences de bois soigneusement sélectionnées:
pin Kalzing, sapin Kalzing, pin massif, sapin massif, meranti, mélèze et chêne.
Le collage de 3 ou 4 lamelles de bois aux cernes orientés alternativement assure une construction solide et durable.

Le système de finition des menuiseries avec des peintures solubles à l'eau et écologiques garantit un revêtement de qualité supérieure.

4
styles
de parcloses

Longue durée de vie et qualité supérieure

Le bois lamellé-collé à 3 lamelles est soumis à un usinage mécanique sur une ligne de production moderne et entièrement informatisée qui assure des performances optimales et une précision de rabotage de 0,01 mm.

6
systèmes
de châssis

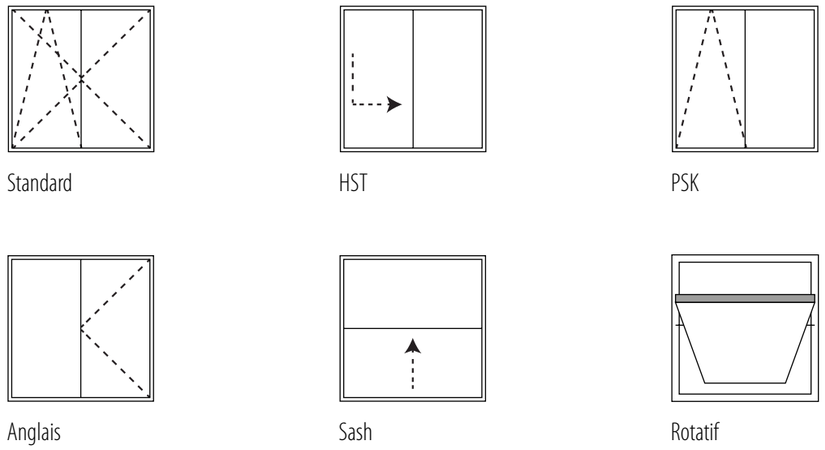

Natur 92 Slim

76	92	48	2	4
largeur du châssis [mm]	largeur du vantail [mm]	standard bloc de vitrage [mm]	joints d'étanchéité	lamelles de bois collé

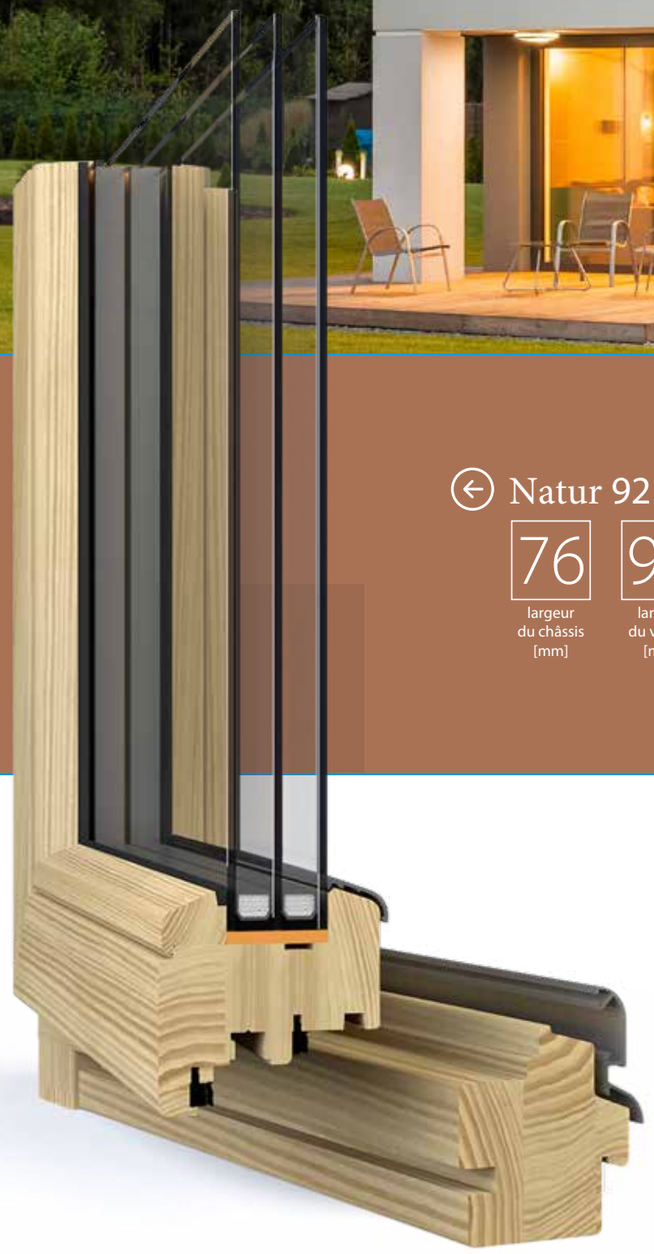

Natur 76

76	36	2	4
largeur de la construction [mm]	standard bloc de vitrage [mm] *	joints d'étanchéité	lamelles de bois collé

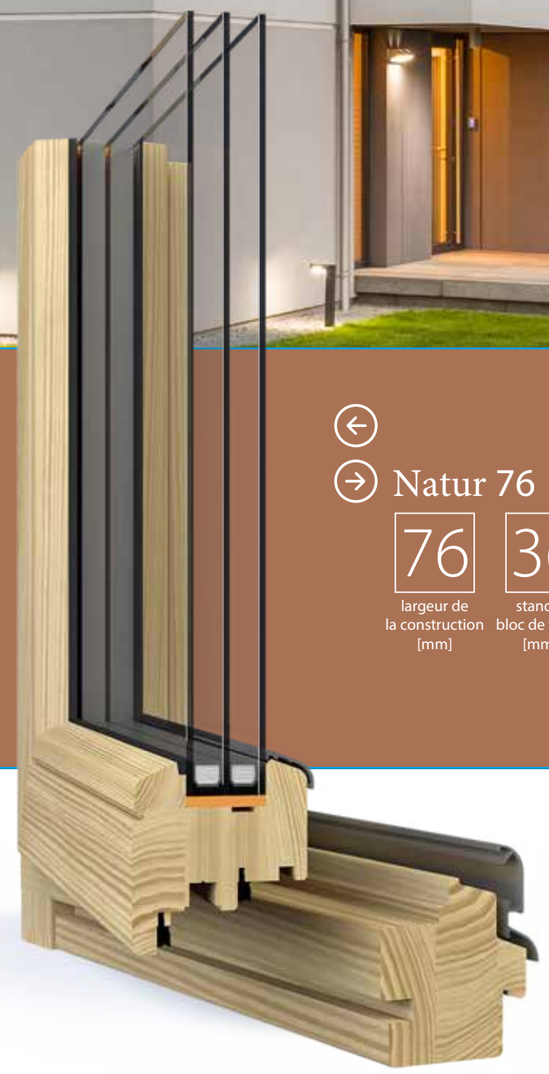

Possibilité d'utilisation du revêtement en aluminium **Gemini Classic.**

Natur

* Possibilité de montage d'un bloc de vitrage de 40 mm d'épaisseur pour le système **Natur** 76 PLUS ou de 52 mm pour la version Gemini.

Natur 68

68	24	2	3
largeur de la construction [mm]	standard bloc de vitrage [mm] *	joints d'étanchéité	lamelles de bois collé

Possibilité d'utilisation du revêtement en aluminium **RenoLine.**

Natur Monoblock

100	120	140	160
largeur de la construction [mm]	largeur de la construction [mm]	largeur de la construction [mm]	largeur de la construction [mm]

Système de **rénovation** *

* taille de l'aile de recouvrement définie individuellement

* Possibilité de montage d'un bloc de vitrage de 40 mm d'épaisseur pour le système Natur 68 PLUS.

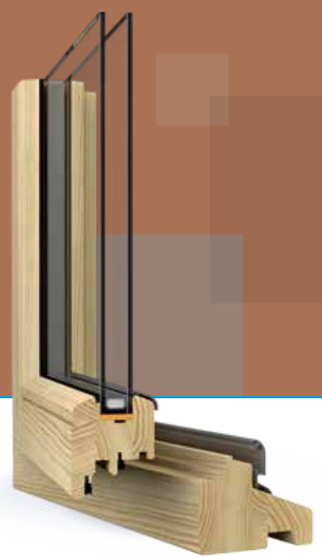

Profil **hollandais**

Le Blockprofil de 115 mm d'épaisseur est destiné, en général, au marché hollandais. Ces profils se caractérisent par leur châssis large, un dormant très stable et résistant (profil Komo). La construction se distingue par ses arêtes « vives » ainsi que ses composants de châssis et ses vantaux bien visibles.

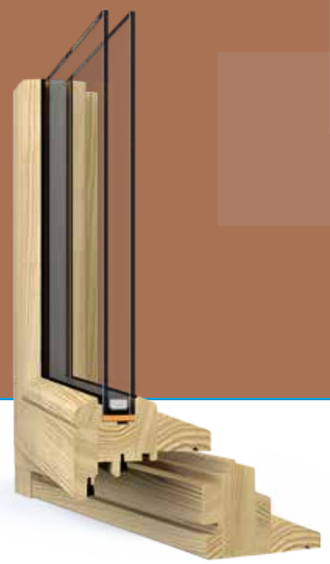

Profil **belge A**

Vu sa caractéristique technique et ses valeurs esthétiques, ce profil est utilisé en général en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans le système de châssis belge, les rejet d'eau fabriqués entièrement en bois remplacent les rejet d'eau en aluminium.

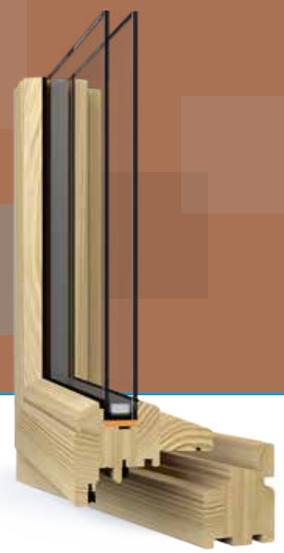

Profil **belge B**

Vu sa caractéristique technique et ses valeurs esthétiques, ce profil est utilisé en général en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans le système de châssis belge, les rejet d'eau aluminium sont remplacés par des rejet d'eau en bois avec lames d'évacuation et, sur demande du client – une lame RETRO.

Système **rotatif**

Les fenêtres rotatives, grâce à leur système spécial de ferrures, permettent d'obtenir, d'un seul mouvement, la rotation du vantail jusqu'à 180°.

Système **Sash**

Il s'agit d'un système coulissant haut-bas offrant une construction simple et solide.

Système **anglais**

Les fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Système **HS**

La fenêtre levante-coulissante avec un seuil bas.

Système **PSK**

Les fenêtres coulissantes-battantes.

N° 70.205.01

N° 70.206.01

N° 70.207.01

N° 70.208.01

N° 70.250.01

N° 70.303.01

N° 70.106.01

N° 70.108.01

N° 70.351.01

N° 70.200.01

Poignées

Notre offre comprend les poignées Hoppe Secustic, les poignées décorative Agas, les és en aluminium avec clé et les tirants Medos de Luxe.

Rejet d'eau en aluminium

Installé en standard.

Rejet d'eau en bois

Installé en option.

Accessoires et éléments de décoration

Verre

Nous proposons les vitrages:
- Anti-effraction
- Trempé
- Anti-solaire
- Ornementé

Vitrages

Possibilité d'utilisation d'un bord chaud.

Joints d'étanchéité

Dotés de la technologie TPE (élastomères thermoplastiques) à haute résistance aux agents atmosphériques. En standard chaque profil est équipé de 2 joints d'étanchéité.

Ferrures

Les châssis équipés de la quincaillerie MACO et G-U.

Aérateurs

Notre offre commerciale comprend des aérateurs hygroréglables ou des aérateurs à pression adaptés à la menuiserie en bois : Regel Air, AERECO BROOKVENT, INVISIVENT, RENSON

Meneaux

On propose les croisillons:
intérieurs
collé (sans duplex)
collé + duplex
de construction :
56 mm
76 mm
140 mm

Seuils en bois

Fabriqués selon la commande spécifique du client.

Accessoires supplémentaires

Notre offre comprend:
- jonctions
- élargisseurs
- profils
- plats
- rails de guidage en bois

Portes d'entrée

Fabriquées en matériaux de qualité supérieure, les portes d'entrée offrent une solution universelle et durable pour de nombreuses maisons individuelles.
Nous proposons à nos clients différents designs de portes d'entrée. Les verrous, les inserts et les accessoires anti-effraction de qualité supérieure assurent la sécurité et la solidité.

Accessoires de portes d'entrée

- Ferme-portes
- Rosettes
- Serrures électromagnétiques
- Ferrure anti-paniques
- Œilletons
- Panneaux fraisés, convexes
- Poignées de porte

Porte d'entrée **en bois**

140	68	76	20
largeur des croisillons vantaux	largeur du profil [mm]	largeur du profil [mm]	seuil en aluminium [mm]

IL EST POSSIBLE DE COMMANDER UNE PORTE D'ENTRÉE CONÇUE SELON LE PROJET SPÉCIFIQUE DU CLIENT.

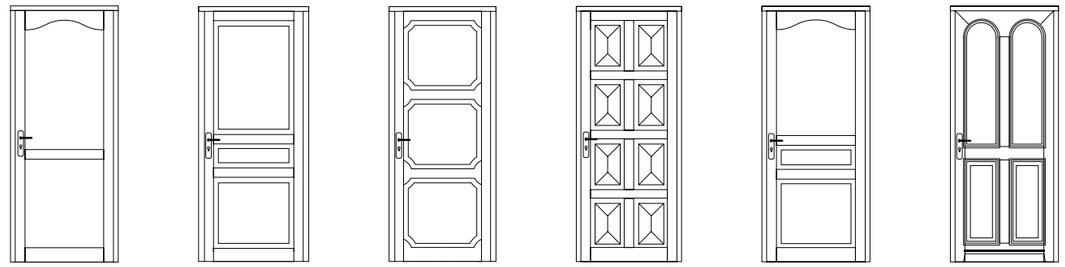

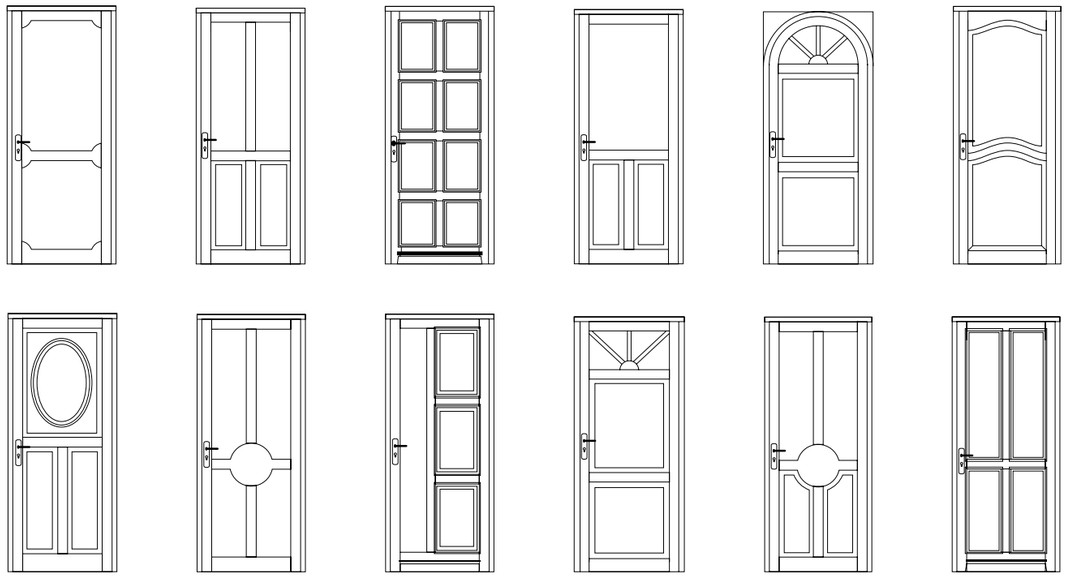

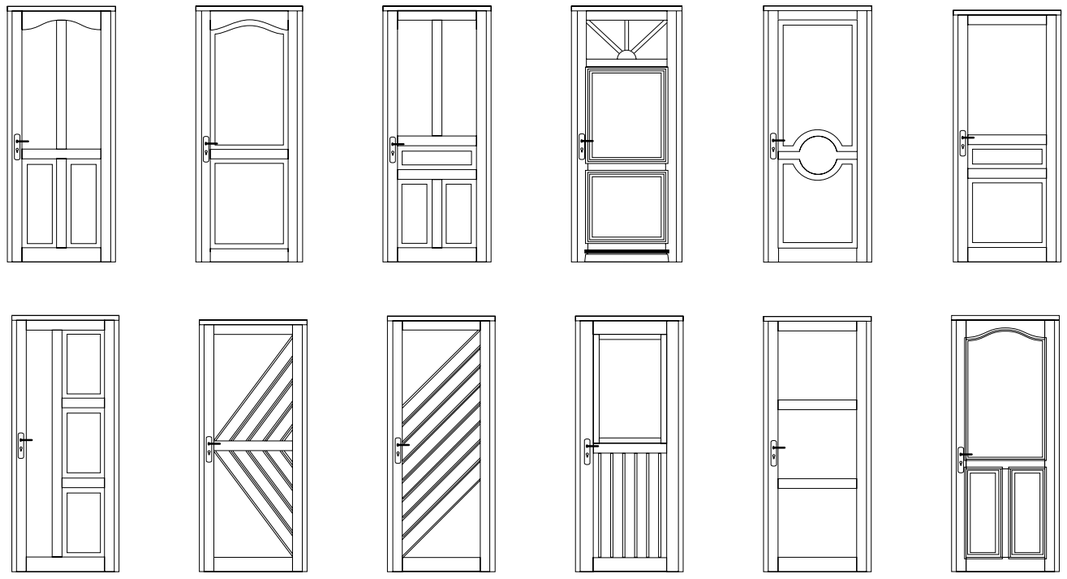

Dessins techniques

Natur 76

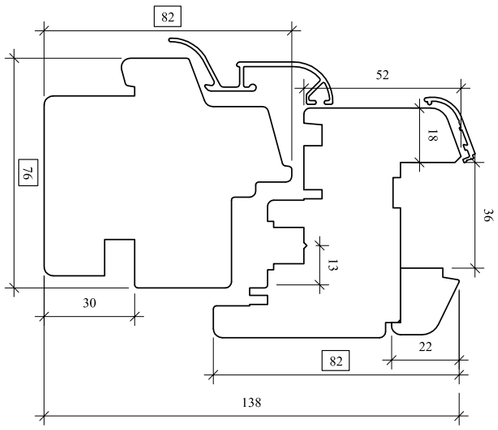

Natur 76 Gemi Classic

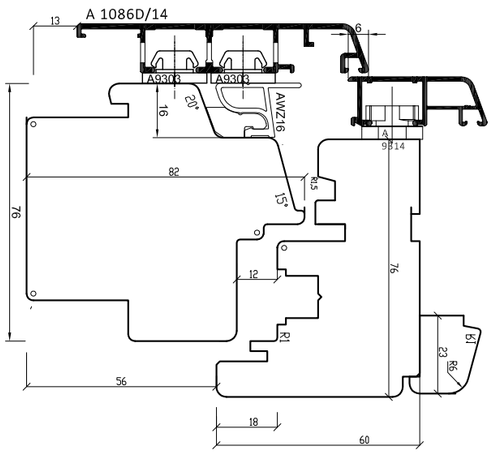

Natur Monoblock

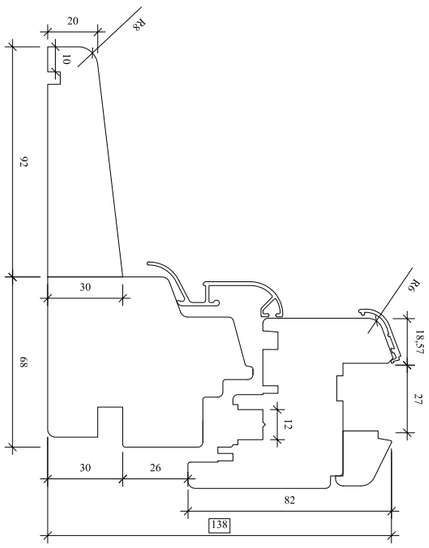

Natur Rénovation

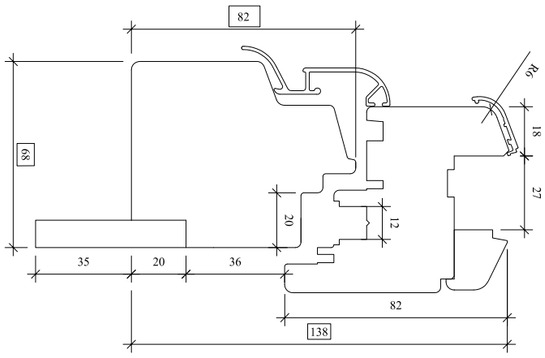

Profil **hollandais**



Profil **belge A**



Profil **belge B**



Natur 92 Slim

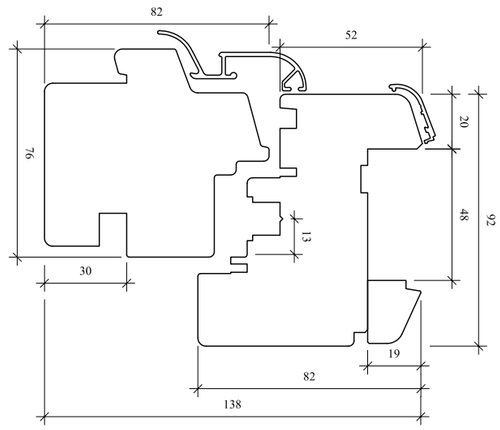

Natur 68

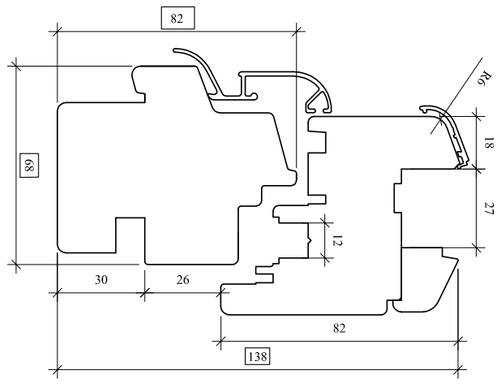

Natur 68 RenoLine

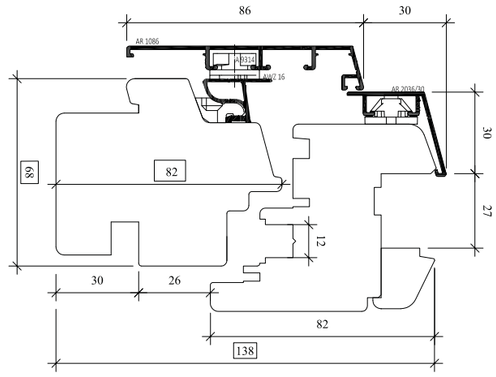

Gamme de couleurs

Nous offrons une menuiserie revêtue de laques TEKNOS.
En option, nous proposons le laquage avec les couleurs de la palette RAL

pin parasol	vieux pin	cyprès
iroko	chêne	calvados
noyer	kempas	châtaignier
sipo	framiré	sapelli
afrormosia	cerisier	wenge
acajou		
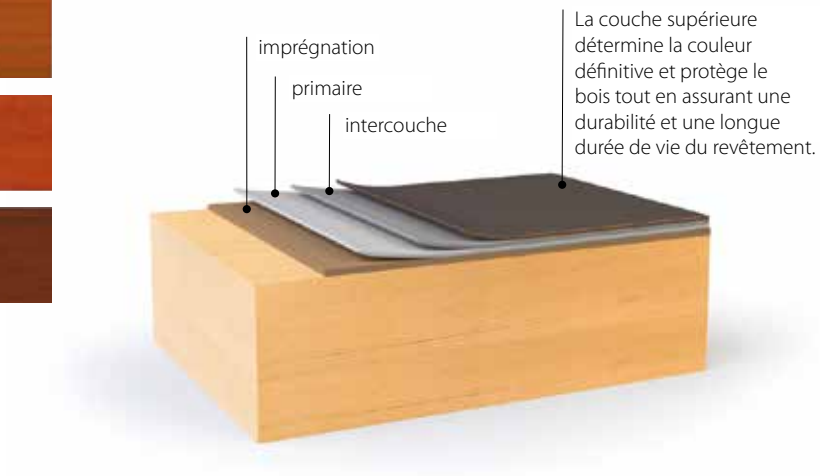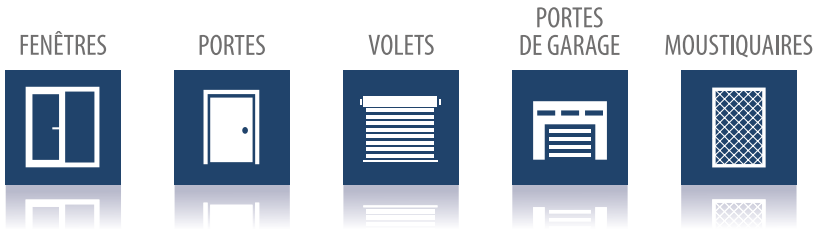
Quatre couches: